

Accessori per Radiologia Medica



Grebbiuli per operatore



Nuovo materiale protettivo estremamente leggero, a base di gomma naturale, sviluppato da MAVIG per soddisfare le sempre crescenti richieste di sicurezza ed ergonomia nel campo degli indumenti protettivi.

NovaLite riduce il peso dei ns grebbiuli di circa il 30% rispetto ai materiali anti-x tradizionali (gomma, vinile, ecc.)

Viene così realizzata la sintesi fra due opposti : maggior sicurezza con minor peso, sicurezza con comodità !

Novalite realizza la visione di MAVIG, leader mondiale di mercato nella protezione, di coniugare senza compromessi la massima protezione dalle radiazioni con una significativa riduzione di peso degli indumenti.



Modello 632

Modello 631 Novalite

Gonna e corpetto in nuova versione ergonomica, con lembi sovrapponibili e avvolgenti. Spalle imbottite, gonna con ampia cintura elastica incorporata e chiusura di sicurezza a scatto.

Modello 632 Novalite

Protezione totale in nuova versione ergonomica con lembi sovrapponibili e avvolgenti. Spalle imbottite, taglie modellate, con cintura elastica.

Modello 636 Novalite

Protezione totale a chiusura anteriore con velcro orizzontale. Sovrapposizione in corrispondenza dello sterno e dei genitali, spalle imbottite.

Modello 637 Novalite

Gonna e corpetto con chiusura velcro orizzontale e sovrapposizione in corrispondenza dello sterno e dei genitali. Ottima distribuzione del peso tra spalle e fianchi.

Modello 631



Modello 636



Modello 640





Modello 637

Modello 650

Modello 640

Grembiule per uso generico con protezione scapolare e chiusura incrociata e chiusura rapida.

Modello 650 Novalite

Grembiule per chirurgo, da indossare sotto il camice sterile, facilmente sfilabile senza necessità di togliere il camice stesso.

Modello 660

Grembiule per uso generico con protezione scapolare e chiusura incrociata con nuovo sistema velcro + elastico. Disponibile anche in esecuzione Novalite



Modello 660

Caratteristiche tecniche dei prodotti di qualità "MAVIG"

Pura Gomma Naturale


Per la produzione della nostra gomma piombifera impieghiamo esclusivamente pura gomma naturale (senza lattice). La combinazione di più strati di gomma piombifera permette così di raggiungere un' estrema flessibilità, grande comfort e notevole durata.

ComforTex-Cover

Questo rivestimento in materiale a base di nylon, idrorepellente, resistente agli strappi e di lunga durata, soddisfa i requisiti più alti della nostra ricerca specifica per il campo medico. Sporco e liquidi non possono penetrare nel rivestimento che è quindi molto facile da pulire e da disinfettare.

Protezione anti-x

Il design degli indumenti anti-x deve considerare due problemi principali: la protezione richiesta e la comodità d'uso. La nostra conoscenza in questo campo nasce dalla lunga esperienza come leader di mercato a livello mondiale, da una serie molto estesa di test continuativi presso diverse università ed istituzioni scientifiche ed al pieno raggiungimento di tutti gli standard europei di qualità.




azzurro




rubino



fucsia



smeraldo



platino



teddy

Protezioni per paziente

Guanti anti-x



Modello 276

Protezione anti-x scrotale ottimale per il paziente, eq. Pb 1,0mm. Psicologicamente disegnata per contenere completamente i genitali, applicabile dal paziente stesso. Disponibile in due misure, per bambini e per adulti, con sacchetto igienico monouso.



Modello 280

Protezione anti-scrotale, eq. Pb 1,0mm, applicabile dal paziente stesso. Disponibile in due misure, per bambini e per adulti, con sacchetto igienico monouso.



Modello 278

Protezione anti-x ovarica a ventaglio, Pb 1,0 mm. Disponibile in tre diverse misure, regolabili, per la massima protezione dell'area ovarica senza interferire con aree importanti per la diagnosi.

Modello 417

Raccoglitore a parete per i grembiulini mod. 643. Facilita l'uso e la conservazione, permettendo di selezionare, estrarre e riporre solo il grembiulino necessario.



Modello 643

Grembiulini anti-x per bacino. La protezione più comune per i pazienti. Set di 4 diverse misure, disponibile anche con raccoglitore a parete.



Modello 614/615

Collare anti-x per tiroide e sterno con chiusura velcro regolabile. Protezione ottimale per l'area della tiroide a complemento del grembiule.



Modello 215

Guanti a 5 dita, senza cuciture nè incollature, in gomma piombifera grigio perla. Eq. Pb 0,25/0,35/0,50 mm, lunghezza cm 40, disponibili in tre diverse misure, completi di sottoguanti in cotone.



Modello 212

Guanti anti-x con apertura palmare, ricoperti in nappaflex, per impiego di siringhe. Misura unica, rivestimento interno in cotone, lunghezza cm 40, eq. Pb 0,25/0,35/0,50 mm.

Nuova serie di occhiali di protezione anti-x

INFO

Possibilità lenti di correzione per tutti i modelli tranne BR116 e BR178.

BR 320

Occhiali anti-x eq. Pb 0,75 mm con protezione laterale avvolgente eq. Pb 0,50 mm



BR 321

Occhiali anti-x eq. Pb 0,75 mm con protezione laterale avvolgente eq. Pb 0,50 mm



BR 124

Occhiali anti-x eq. Pb 0,50 mm con protezione laterale eq. Pb 0,50 mm



BR 310

Occhiali anti-x eq. Pb 0,75 mm con protezione laterale eq. Pb 0,75 mm



BR 100

Lenti di correzione autoadesive, disponibili da 1,0 a 3,5 diottrie

BR 323

Occhiali anti-x eq. Pb 0,75 mm

BR 332

Occhiali anti-x eq. Pb 0,75 mm con protezione laterale avvolgente eq. Pb 0,50 mm. Stanghette regolabili

BR 332

Occhiali anti-x eq. Pb 0,75 mm con protezione laterale avvolgente eq. Pb 0,50 mm. Stanghette regolabili



BR 330

Occhiali anti-x eq. Pb 0,75 mm. Montatura avvolgente con stanghette regolabili

BR 331

Occhiali anti-x eq. Pb 0,75 mm con protezione laterale avvolgente eq. Pb 0,50 mm. Stanghette regolabili

BR 178

Occhiali anti-x eq. Pb 1,0 mm, portabili anche sopra gli occhiali da vista

BR 116

Occhiali anti-x eq. Pb 0,50 mm, con stanghette regolabili

Esposizione dell'equipe medica alle radiazioni diffuse: 250mSv o 5mSv /anno – Decidete voi!



Dose annuale occhi

Senza Sistema Protettivo	Con Sistema Protettivo
250 mSv	5 mSv

Dose annuale braccio


Senza Sistema Protettivo	Con Sistema Protettivo
400 mSv	8 mSv

Dose annuale mani


Senza Sistema Protettivo	Con Sistema Protettivo
600 mSv	15 mSv



Senza Sistema Protettivo

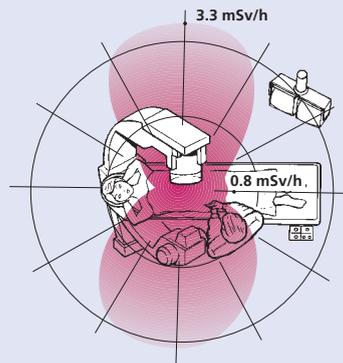

Con Sistema Protettivo

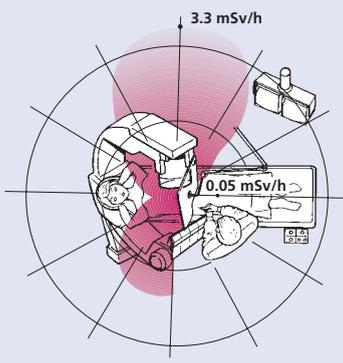

Modello PT 6272

Dispositivo di protezione anti-x per l'operatore durante esami angiografici,

urologici, ecc. Stativo a doppio attacco, braccia autobilanciate ruotabili, snodate.

Da soffitto, con cristallo acrilico sagomato Pb 0,50 mm formato cm 61x76. Completabile con braccio mobile supplementare elettrificato con lampada tipo UNIFLEX R96 o TRIAFLEX o MACH3.



Modello PT 6262

Dispositivo di protezione anti-x per l'operatore durante

esami angiografici, urologici, ecc. Stativo a doppio attacco, braccia autobilanciate ruotabili, snodate. Da soffitto, con grembiolino anti-x Multiplex Pb 0,50 mm e cristallo anti-x Pb 1,0 mm formato cm 30x40 o 40x50 o 35x76. Completabile con braccio mobile supplementare elettrificato con lampada tipo UNIFLEX R96 o TRIAFLEX o MACH3.



Sistema di scorrimento

Sistema di scorrimento manuale a soffitto per i dispositivi di protezione mod. 6262/6272 o per i portamonitor. Lunghezza standard cm 250, altre lunghezze a richiesta. Eventuale tamburo avvolgicavo in caso di braccio supplementare con lampada o monitor.



Lampada MACH3-F o DF (Duo Focus)

Per interventi di piccola e media chirurgia, 90.000 o 110.000 Lux, 4.300 K, tre alogene, 22,8/24 V, 50W, campo diaframmabile cm 17 – 30 oppure cm 8 – 35

Lampada UNIFLEX R96

Per diagnosi e piccola chirurgia, con sistema dielettrico R96, 30.000 Lux, 4.300K, alogena, 22,8/24V, 50W, regolazione continua della luminosità, campo diaframmabile cm 14-25, diametro cm 22



Modello 6269

Protezione anti-x Multiplex da applicare al tavolo per angiografia, Pb 0,50 mm, a snodo doppio.

Completa di due alzate intercambiabili mm 255x645 o mm 170x645, con supporto a muro per una pratica messa in uso e conservazione delle singole componenti.



Modello 6267

Protezione anti-x Multiplex da applicare al tavolo per angiografia, Pb 0,50 mm, a snodo singolo, con alzata fissa mm 170x500.



Triaflex

Per interventi di piccola e media chirurgia, 50.000 Lux, 4.300 K, tre alogene, 22,8/24V, 40W, regolazione della luminosità con interruttore a due posizioni, diametro cm 40

www.mavig.com

MAVIG GmbH

P.O.Box 82 03 62
81803 Munich
Germany

Stahlgruberring 5
81829 Munich
Germany

Phone
++49/89/420 96-0

Fax
++49/89/420 96-200

e-mail
info@mavig.com